



IMESA: ÉLET A TE OLDALADON

IMESA a mosodai berendezések egyik vezető gyártója. Ennek a célnak az elérését, a teljes elkötelezettség, a folyamatos kihívások kielégítése, a növekvő technikai elvárások és életmódbeli változások területén megélt, több mint 40 éves tapasztalatuknak köszönhetjük.

Innováció, minőség, biztonság, sokoldalúság, szervíz és megbízhatóság: IMESA sikere 6 koncepción alapszik. Innováció a technológiában. Garantált minőség az UNI EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel. Minősített biztonságos termékek a világ különböző részein. Sokoldalúság és rugalmasság, mely számos személyre szabási lehetőséget biztosít. A termékek visszafogott kialakítása.

A vevői elégedettség az IMESA legfőbb teljesítménye. A disztribútorok nemzetközi és szakmai hálózatának köszönhetően, az IMESA globális szervíz hálózatot biztosít Olaszországban, Európában és mindenhol a világon.

Az ajánlat kidolgozása alatt az IMESA disztribútorai teljes támogatást nyújtanak a megfelelő berendezés kiválasztásához és pénzügyi elemzést készítenek a beruházásról vagy projektről.

Az IMESA termékek szállítási ideje nagyon rövid, köszönhetően a nagy raktárkészletnek számos országban: Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában, Algeriában, Magyarországon...

A széleskörű **szervíz** hálózat gyors **technikai támogatást** nyújt minden esetben és **könnyen beszerezheti a tartalék alkatrészeket** az IMESA hivatalos honlapján.



IMESA



Q220408 ENG

The manufacturer declines all responsibility for any inaccuracies contained in this catalogue. The manufacturer reserves the right to bring without warning any modifications to the essential characteristics of the product.

FORGALMAZÓ:

INDUCON[®]

Inducon Bt.
H-1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
tel/fax: +36-1-403-5691
e-mail: info@inducon.hu
web: www.inducon.hu

IMESA

P-LINE



24 HÓNAP GARANCIA



P-LINE SAJÁT HASZNÁLATRA, PROFI MEGBÍZHATÓSÁG



Tökéletes megoldás kis éttermek, kempingek, szépségszalonok, vagy fodrászatok számára... az IMESA P-Line magas minőségű tisztító hatást és kompakt méreteiben profi megbízhatóságot biztosít.

A P-LINE mosó-csavaró és szárító gépének előlő és felső burkolata is AISI 304 rozsdamentes acél kivitelű: ésszerű és megbízható tartós megoldás!

A mosó-csavaró és szárítógép rendszerben lett kialakítva: a szárítógép a mosó-csavaró gép mellé vagy fölé is elhelyezhető.



Studied to last: Megbízható szerkezetű és magas minőségű alkatrészek! Bússkék vagyunk az alkatrészeink megbízhatóságára, és megbízunk bennük annyira, hogy a legjobb garancia feltételeket biztosítsuk: **24 HÓNAP GARANCIA!**

Nagyszerű teljesítmény 100% vevői elégedettség



Számos elérhető program: köszönhetően a modern és professzionális mikroprocesszornak, a felhasználó legördítheti az elérhető mosó és szárító programokat és a megfelelő kiválasztásával indíthatja is a berendezést.

Kíméletes mosás a legkényesebb textil esetében is: a mosó-csavaró gép dobjának speciális kialakítása a legkényesebb textilszálakkal is a legnagyobb gondossággal és kíméletességgel bánik, elkerülve a gyors elhasználódást.

Biztonságos és homogén szárítás: a szárítógép a dob belsejében a textilt egy speciális mozgásra kényszeríti, mely biztosítja a leghatékonyabb szárítást. Köszönhetően a maradék nedvességmérő szabályozónak a textilt a megfelelő szárazsági állapotban kerül vissza Önhöz elkerülve a textilszálak károsodását.

Könnyű telepítés: a mosó-csavaró és szárítógépek különböző konfigurációban rendelhetőek és megfelelnek bármilyen felhasználásra.

Kompakt: a szárító és mosó-csavaró gép kis alapterületet igényel.



P-LINE MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK



ÉRMÉS KIVITEL

P-Line mosó-csavaró gépei ideálisak önkiszolgáló mosodákhoz. Nagyon népszerű Közép-Észak Európában, és egyre jobban terjed más területeken is.

Az Imesa P-Line mosó-csavaró gép stabil, megbízható és felhasználó barát, mely tökéletes választás bentlakásos iskolák, kis vendégházak és kempingek részére, valamint bármilyen közösségi mosodáknak.

A rugalmas mikroprocesszoros vezérlés több fizetési rendszerhez való csatlakozást is biztosít:

- Mechanikus érme bedobó;
- Elektromos érme bedobó;
- Pénztárgépes fizető rendszer;
- Központi fizető rendszer;

TÖKÉLETES EGYENSÚLY

A P-line mosó-csavaró gépek felszereltek Quattro™ innovációs lengécsillapító rendszerrel. A négy lengéscsillapítót az acél alaplapra rögzítették, így a mosó-csavaró gép maximális fordulatszámon is vibráció nélkül centrifugálhat.

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS


A mosó-csavaró gép felszerelt hideg és meleg víz csatlakozással is. A rendszernek köszönhetően a gépet melegvíz hálózaton keresztül meleg vízzel is lehet használni, így a főelemeknek nem kell a vizet felmelegíteni, ezáltal a mosási idő hossza csökken, és nő az energia megtakarítás.

KÍMÉLŐ MOSÁS

A P-Line mosó-csavaró gépek felszereltek ActiveDrum™ innovációs dobbal. A központi területen elhelyezkedő lyukak kisebbek, ezáltal kíméletesen kezelik a kényes textiliát. A perifériás lyukak nagyobbak a víz könnyebb áramlása érdekében. A dob széle döntött, így a textília a dob központi területén helyezkedik el, ehhez járul még hozzá a speciális formájú doborda.

KÖNNYŰ DOB TISZTÍTÁS

Dob belsejéből a dob bordák könnyen eltávolíthatóak, ezáltal egyszerűbbé válik a dob tisztítása. Ez nagy segítség a MOP mosásakor, mert a kivehető bordák segítik a dob megfelelő tisztítását.



Leírás	LM 65 PEDP	LM 65 PEDV	LM 80 PEDP	LM 80 PEDV
Kapacitás (Kg)	6,5	6,5	8	8
G-Faktor	390	390	390	390
Maradék nedvesség	55%	55%	55%	55%
Víz elvezetés	szivattyú	szelep	szivattyú	szelep
Elektromos hálózat	3x400V+N 50 Hz	3x400V+N 50 Hz	3x400V+N 50 Hz	3x400V+N 50 Hz
Gép méretek (mm)	595x585x850(h)	595x585x850(h)	595x700x850(h)	595x700x850(h)
Nettó súly (Kg)	76	76	76	76

Nagyszerű megoldás kis mosodák részére

- Felső és felső burkolatok rozsdamentes AISI 304 acélból;
- Lerögzítést nem igényel;
- Mikroprocesszor vezérlés 19 gyári programmal;
- 3 rekeszes vegyszer adagoló tálcá;
- Dupla üvegezésű erős ajtó;
- Hideg és meleg víz csatlakozás;
- Az üst és a dob rozsdamentes AISI 304 acélból ;
- Különleges dob szerkezet a kíméletes, de tökéletes tisztítáért;
- Kivehető bordák a dob könnyebb tisztításáért, különösen MOP mosás esetén;
- Két változatban rendelhető: leeresztő szelepes vagy leeresztő szivattyús kivitelben



MOSÁS KÜLÖNLEGES PROGRAMOKKAL

Az LM P sorozat mosó-csavaró gépei fel vannak szerelve egy speciális programmal MOP és mikroszálak kezelésére.

Köszönhetően annak, hogy az IMESA együttműködik a professzionális tisztítási terület főbb szereplőivel, az LM P mosó-csavaró gép az 5 db különleges programjával a piac minden követelményét teljesíti.



EGÉSZSÉGÜGYI SEKTOR MAGAS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEKKEL

Ovodákban, bölcsődékben és kis szociális otthonokban különös figyelmet kell fordítani a higiéniaira. Az IMESA ezért a mosó-csavaró gépeit felszerelte külön fertőtlenítő programokkal. Ezzel a kialakítással az IMESA LM P gép minden speciális mosodai igényt kielégít.



Leírás	LM 65 PEDP	LM 65 PEDV	LM 80 PEDP	LM 80 PEDV
Kapacitás (Kg)	6,5	6,5	8	8
G-Faktor	390	390	390	390
Maradék nedvesség	55%	55%	55%	55%
Víz elvezetés	szivattyú	szelep	szivattyú	szelep
Elektromos hálózat	3x400V+N 50 Hz	3x400V+N 50 Hz	3x400V+N 50 Hz	3x400V+N 50 Hz
Gép méretek (mm)	595x585x850(h)	595x585x850(h)	595x700x850(h)	595x700x850(h)
Nettó súly (Kg)	76	76	76	76

A legrugalmasabb a saját piaci területén

Az IMESA ES P sorozata intuitív mikroprocesszorral felszerelt, mely gyors program kiválasztást és indítást tesz lehetővé.

A19 gyári program néhány paramétere megváltoztatható, 3db további program személyre szabható a mikroprocesszoros vezérlés használatával.

SEMÉLYRE SZABOTT PROGRAM LISTA


A mikroprocesszor 19db gyári programmal és 3 szabad programhellyel van felszerelve.

A felhasználó 10 programot tud megjeleníteni és kiválasztani az elérhető 22 programból.

HATALMAS KIJELEZŐ ÉS GOMB

A program kiválasztásához és elindításához, csak a legördülő listán a megfelelő program nevét kell megtalálni és megjelenésekor a START gombbal indítani.

A program végrehajtása alatt a ciklussal kapcsolatos információkat megjeleníti a kijelzőn.



Az LM P mosó-csavarógép sorozat kiegészítése, a P-Line szárítógép mely kompakt méretben és egyszerű, letisztult stílusban kivitelezett .

A sokoldalú és felhasználóbarát berendezések professzionális mikroprocesszor vezérléssel rendelkeznek. Az ES P modell egy professzionális szárítógép, mely megfelel bármilyen textília szárítására, még a legkényesebb esetben is. Idális megoldás kis vendégházakba, sörözőkbe és fodrászatokba, kollégiumokba valamint közösségi vagy önkiszolgáló mosodákba is.



- Felső és elülső burkolatok rozsdamentes AISI 304 acélból ;
- Dob rozsdamentes AISI 304 acélból ;
- Megfordítható nyitású erős ajtó;
- Mágneses ajtó zár
- Dupla piheszűrő;
- Mikroprocesszoros vezérlés 7 gyári programmal;
- Piheszűrő tisztítási igény figyelmeztetés a kijelzőn;
- Maradék nedvesség tartalom szabályozás;
- Pillangó rendszer, mely biztosítja a tökéletes szárítást és elkerüli a textil gyűrődését;
- Több változatban rendelhető: kiszellőztető, hőszivattyús, kondenzációs (csak 7 Kg kapacitásnál)

SZELÍD, MINT EGY PILLANGÓ

IMESA ES P sorozat szárítója egy úgynevezett Pillangó szárító rendszerrel van felszerelve. A dob a belsejében a textilt egy speciális "nyolcas" formájú mozgásra kényszeríti, így a leghatékonyabban szárít.



MARADÓ NEDVESSÉG TARTALOM SZABÁLYOZÁS

A szárítógép egy speciális szabályozó rendszerrel van felszerelve, mely leállítja a programot, amennyiben eléri a textil a kívánt szárítási fokot. Mind a 7 beállított program szabályozza a hőmérsékletet és a szárítási fokot, így az kívánt állapotban kapja vissza textilt.

Extra száraz, Száraz, Normál száraz, Vasalás száraz



Tökéletes szárítás, ahol nincs kozkázat különleges ruhák esetében sem

Az IMESA ES P sorozata intuitív mikroprocesszorral felszerelt, mely gyors program kiválasztást és indítást tesz lehetővé.

A mikroprocesszor 7db gyár által tesztelt és installált programmal van felszerelve. Az összes program automatikus és megáll, amint a textil eléri a megadott maradó nedvesség tartalmat.



NAGY FIGYELEM A TEXTÍLIÁRA

Köszönhetően a precíz maradó nedvességtartalom szabályozónak a program leáll, amint a kívánt szárazsági állapotot eléri a ruha. A magasabb hőmérsékletű programok rövidebb szárítási időt eredményeznek, az alacsonyabb hőmérsékletű prgramok biztosítják a legkényesebb ruhákra való figyelmet.

HATALMAS KIJELEZŐ ÉS GOMB

A program kiválasztásához és elindításához, csak a legördülő listán a megfelelő program nevét kell megtalálni és megjelenésekor a START gombbal indítani. A program végrehajtása alatt a hátra levő idő megjelenik a kijelzőn.

Professzionális szárítás kis területen

ÉRMÉS KIVITEL

P-Line mosó-csavaró gépei ideálisak közösségi mosodákhoz. Ezek nagyon népszerűek Közép-Észak Európában, de egyre jobban terjednek el más területeken is. Az Imesa P-Line mosó-csavaró gép stabil, megbízható és felhasználó barát, mely tökéletes választás bentlakásos iskolák, kollégiumok kis vendégházak és kempingek részére, valamint bármilyen közösségi mosodáknak.

A rugalmas mikroprocesszoros vezérlés több típusú fizetési rendszerhez való csatlakozást is biztosít:

- Mechanikus érme bedobó;
- Elektromos érme bedobó;
- Pénztárgépes fizető rendszer;
- Központi fizető rendszer;




HŐSZIVATTYÚ

Az ES P modell egyik fűtési konfigurációja hőszivattyúval felszerelt. A környezet-barát rendszer lehetővé teszi az energia fogyasztás csökkenését akár 0,20 kWh/Kg-val, elkerülve a páras levegő kivezetését is.

A hőszivattyú által felmelegített levegő keresztül halad a dob belsejében, ahol a nedves ruhákat szárítják. Az átáramló levegő és a textil magas páratartalmú.

A páras levegőt ezután a hőszivattyú "hideg" oldala lehűti. A kondenzált vizet a csatornába engedi vagy gyűjtőtartályba, ami a gép belsejében található. Majd a levegőt ismét felmelegítve a dobba kényszeríti a ventilátor.

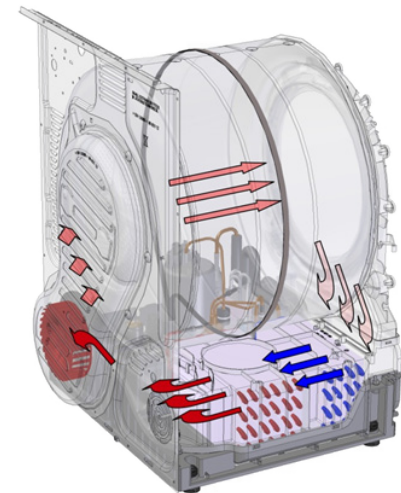

Köszönhetően a maradó nedvesség szabályozónak, (mely az IMESA szárító gépeinek alap felszereltsége, 7db gyári automatikus programmal): a szárítási ciklus leáll, ha a maradó nedvesség mértéke a ruhában eléri a beállított értéket: extra száraz, normál száraz, vasalási száraz.

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

A kondenzátor szűrő fel van szerelve vízzel öblítő tisztító rendszerrel. A felhasznált vizet összegyűjti egy tartályba, melyet ki kell üríteni, amennyiben a figyelmeztetés megjelenik a kijelzőn, kb. 10 szárítási ciklus után.

Leírás	ES65 PEC	ES65 PEE	ES 65 PEHP	ES 80 PEHP	ES 80 PEE
Kapacitás (Kg)	6,5	6,5	6,5	8	8
Szárítás	Pillangó	Pillangó	Pillangó	Pillangó	Pillangó
Maradék nedvesség szabályozás	std	std	std	std	std
Szellőzés	konenzációs	kiszellőzés	hőszivattyús	hőszivattyús	kiszellőzés
Elektromos hálózat	1x230V 50 Hz	1x230V 50 Hz	1x230V 50 Hz	1x230V 50 Hz	1x230V 50 Hz
Gép méretek (mm)	595x585x850(h)	595x585x850(h)	595x585x850(h)	595x726x850(h)	595x726x850(h)
Nettó súly (Kg)	44	40	52	---	---