

MINI 9 SOROZAT	
ÖSSZECSUKHATÓ KIVITELŰ VÁKUM ELSZÍVÁSÚ VASALÓ ASZTALOK	
LEÍRÁS	
<p>MINI 9 -Összecsukható vasalóasztal vákum elszívással háztartások, szabászatok, varrodák számára. Vasalólap fűtés 400 W - elszívó motor telj. 30 W. Rendelhető 230/1/50 - 230/1/60 - 110/1/60</p>	
<p>MINI 9S - Összecsukható vasalóasztal vákum elszívással és felfújási funkcióval háztartások, szabászatok, varrodák számára. Vasalólap fűtés 400 W - elszívó motor telj. 30 W. Rendelhető 230/1/50 - 230/1/60 - 110/1/60</p>	
<p>MINI 10 - Összecsukható vasalóasztal vákum elszívással háztartások, szabászatok, varrodák számára. Alumínium vasalólap 109X43cm, vasalólap fűtés 400 W - elszívó motor telj. 75 W. MINI 4 Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, fehérre szinterezett kivitel, víz töltet 3,4 l, tartály térfogat 4,5 l, fűtő teljesítmény 1450 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W, vízszint ellenőrző néző ablakkal. 110-230/1/50-60</p>	
<p>RA1 - Fűtés nélküli ujjapárna csak MINI 9 (vákum) és MINI 9S (vákum és felfújás) asztalokhoz</p>	

PVT-30 SOROZAT
VASALÓ ASZTAL - Vasalólap méret: 1200 x 400 x 250 mm

LEÍRÁS

PVT-30 - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozóval, vákum elszívóegység **0,6 KW - 0,8 HP**, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor - 230/1/50-60

PVT-31 - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozóval, vákum elszívóegység **0,6 KW - 0,8 HP**, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor 230/1/50-60

PVT-38 - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozóval, vákum elszívóegység 0,6 KW - 0,8 elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, 8 literes gőzfejlesztő, elektromos fűtőbetét 4 KW (igény szerint 3 vagy 5 KW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval 220-400/1-3/50-60

PVT-38/VAP - Vasalóasztal elektromos hőfokszabályozóval (1800W), vasalólap alsó gőzölés funkcióval, vákum elszívóegység **0,6 KW-0,8 HP**, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, 8 literes gőzfejlesztő, elektromos fűtőbetét 5 kW (igény szerint 6,5 KW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval



OPCIÓK PVT-30 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS


RSF3 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához átmérő 85 mm



RA5 - Fűtött ujj vasalópárna



RSF3/2 - Forgatható kettős kar kiegészítő vasaló párnához



RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF7/2-höz











RA7/2 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna






RA4 - Nadrág felső vasalólap



LEÍRÁS

<p>SUP-COV - Vasalófej huzat polyester és kék hőálló szivacs 6 mm</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly (PVT-31 és PVT-38-hoz)</p>	
<p>RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly (PVT-31 és PVT-38-hoz)</p>	
<p>RL1 - Lámpa test tartókonzollal</p>	
<p>RT1 - Vasaló balanszer (EC-289/3-al)</p>	
<p>RLT1 - Lámpa test tartókonzollal+ vasaló balanszer (EC-289/3-val)</p>	
<p>RVC1 - Rozsdamentes acél kondenzvíz tartály PVT-38 -hoz</p>	
<p>RVC2 - Műanyag víztartály tartóval PVT-38-hoz</p>	

LEÍRÁS

<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhöz</p>	
<p>APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömítővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval</p>	
<p>RP12 - Vízpisztoly</p>	
<p>ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasaló) PVT-38-hoz</p>	
<p>SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel</p>	
<p>KIT20 - Beszerelő készlet PVT-31-hez</p>	
<p>IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG</p>	

388 SOROZAT

VASALÓ ASZTAL - Vasalólap méret: 1200 x 400 x 250 mm

LEÍRÁS

388/A - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozóval, vákum elszívóegység 0,6 KW - 0,8 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor - 230/1/50-60

388/AC - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozóval, vákum elszívóegység 0,6kw- 0,8HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztővel, 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 220-400/1-3/50-60


388/S - Vasalóasztal elektromos fűtéssel vákum elszívással és felfújási funkcióval , hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 230/1/50 -

388/SC - Vasalóasztal elektromos fűtéssel vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztővel, 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 220-400/1-3/50-60

388/SMC - Vasalóasztal elektromos fűtéssel vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, felfújó motor 0,13 KW-0,16HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztővel, 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 220-400/1-3/50-60

388/SM - Vasalóasztal elektromos fűtéssel vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, felfújó motor 0,13 KW-0,16HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor. 230/1/50-60



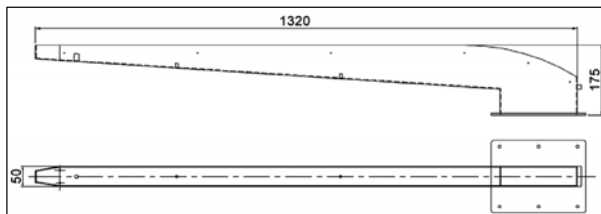


388/A+AR-20 - Vasalóasztal vákum elszívással elektromosan fűtött **NADRÁGSZÁR VARRAT SZÉTVASALÓ párnával**, hőfokszabályozóval, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 230/1/50



OPCIÓK 388 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS	
RA5 - Fűtött ujj vasalópárna	
RSF1 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához	
RSF7/2 - Forgatható kettős kar kiegészítő vasaló párnához	RA7/2 
RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna	
RA7/2 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF7/2-hez	
RSC1 - Gőz kondenzor kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11	
RSC1/2 - Gőz kondenzor varrat szétvasaló kézi vasalóval EC-7 OPEN - javasolt 388/A + AR-20 vasalóasztalhoz	
SUP-COV Vasalófej huzat polyester és kék hőálló szivacs 6 mm	
RA4 - Nadrág felső vasalólap	
3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz	
13002032 - Alumínium keretes teflon talp EC-7 OPEN vagy EC-9 vasalóhoz	
3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhöz	
RPV1 - Gőzpisztoly	
RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly	
ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasalóval) 388/AC, 388/SC, 388/SCM vasalóasztalhoz	

LEÍRÁS

RL4 - Lámpa test tartókonzollal	
RT4 - Vasaló balanszer (EC-289/3-al)	
RLT4 - Lámpa test tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)	
RDP388 - Dupla kezelő pedál jobb és bal oldalon is	
RSUPP388 - Kiegészítő vasaló tartó alátét + konzol állítható magassággal	 
INOX BOILER - 5 literes rozsdamentes gőzfejlesztő AISI 304	 
SD - Pneumatikus nadrágszár fesztítő 388/A+AR-20-hoz	 
APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval	
RP12 - Vízpisztoly	

LEÍRÁS

<p>RVC2 - Műanyag víz tartály tartóval</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító</p>	
<p>KIT-20 - Beszerelő készlet 388/A és 388/S asztalokhoz RSC1-gyel</p>	
<p>3019065 - Mini kompresszor sűrített levegővel üzemelő asztalokhoz, 1,5 KW -2 HP - 6 literes tartály (388S - 388SC)</p>	
<p style="text-align: center;"><i>IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG</i></p>	

398 SOROZAT

VASALÓ ASZTAL MAGASSÁG ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL
 Vasalótalp méret: 1200 x 400 x 250 mm

LEÍRÁS

398/A - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, **ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG**
 230/1/50-60

398/AC - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6kw- 0,8HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztő, 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, **ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG**
 220-400/1-3/50-60

398/SM - Vasalóasztal elektromos fűtéssel , vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, FELFÚJÓ motor 0,13 KW - 0,16 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, **ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG**. 230/1/50-60

398/SMC - Vasalóasztal elektromos fűtéssel ,vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, FELFÚJÓ motor 0,13 KW - 0,16 HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztő, 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor **ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG** 220-400/1-3/50-60



OPCIÓK 398 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS	
RA5 - Fűtött ujja vasaló párna	
RSF1 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához	
RSF7/2 - Forgatható kettős kar kiegészítő vasaló párnához	RA7/2 
RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna	
RA7/2 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF7/2-höz	
RSC1 - Gőz kondenzor kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11	
SUP-COV - Vasalófej huzat polyester és kék hőálló szivacs 6 mm	
RA4 - Nadrág felső vasalólap	
3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz	
3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz	
RPV1 - Gőzpisztoly	
RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly	
ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasalóval) 398/AC, 388/SM-hez	

LEÍRÁS

<p>RL4 - Lámpa test tartókonzollal</p>	
<p>RT4 - Vasaló balanszer (EC-289/3-vel)</p>	
<p>RLT4 - Lámpa test tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)</p>	
<p>RDP398 - Dupla kezelőpedál jobb és bal oldalon is</p>	
<p>RSUPP398 - Kiegészítő vasaló tartó alátét + konzol állítható magassággal</p>	 
<p>INOX BOILER - 5 literes rozsdamentes acél gőzfejlesztő AISI 304</p>	 
<p>399 - Üvegszál erősítésű műanyag vasalófej</p>	
<p>APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval</p>	
<p>RP12 - Vízpisztoly</p>	

LEÍRÁS

RVC2 - Műanyag víztartály tartóval



RDP02 - Mágneses vízlágyító



KIT-20 - Beszerelő készlet 398/A és 398/SM
asztalokhoz RSC1-gyel

IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG

2000E + AR-20 SOROZAT

VASALÓ ASZTAL NADRÁGSZÁR VARRAT SZÉTVASALÁSHOZ


Vasaló asztal automata magasság állítással

2000E + AR-20 - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egységgel 0,6KW-0,8 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor. 230/1/50

2001E + AR-20 - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egységgel 0,6KW- 0,8HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-7 OPEN göztömlővel, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor, 230/1/50-60




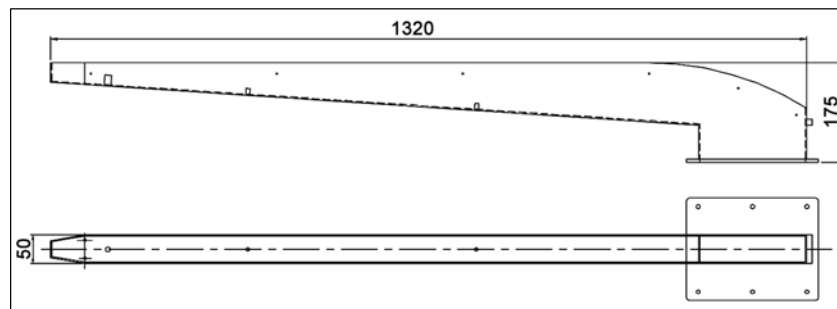

2000E + AR-20SD - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egységgel 0,6KW-0,8 HP, pneumatikus lábszár feszítő, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor. 230/1/50-60

2001E + AR-20SD - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egységgel 0,6KW-0,8 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-7 OPEN göztömlővel, pneumatikus lábszár feszítő, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor. 230/1/50-60



OPCIÓK 2000E + AR-20 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

<p>APP-EC-9 - Kiegészítő EC-9 kézi vasaló</p>	
<p>13002032 - Alumínium keretes teflon talp EC-7 OPEN vagy EC-9 vasalóhoz</p>	
<p>RL3 - Lámpatest tartókonzollal</p>	
<p>RT3 - Vasaló balanszer</p>	
<p>RLT3 - Lámpatest tartókonzollal+ vasaló balanszer</p>	
<p>SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel</p>	
<p>RS3 - COLOMBO digitális vezérlés különböző funkciók beállításához</p>	
<p>RS4 - E-EC-7 OPEN varrat szétvasaló kézi vasaló COLOMBO digitális vezérléssel és gőz kondenzorral</p>	
<p>KIT-20 - Beszerelő készlet 2001E verzióhoz</p>	
<p>IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG</p>	

2000E + AR-20DO SOROZAT

VASALÓASZTAL NADRÁGSZÁR VARRAT SZÉTVASALÁSHOZ - DUPLA VASALÓLAP

Vasalóasztal automata magasság állítással



LEÍRÁS

2000E + AR-20DO - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömítő tartó ostor. 230/1/50-60

2001E + AR-20DO - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-7 OPEN gőztömítővel, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömítő tartó ostor, 230/1/50-60




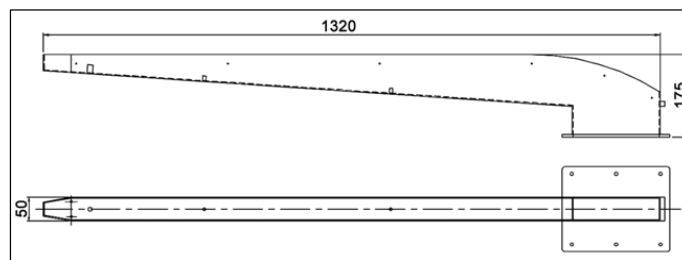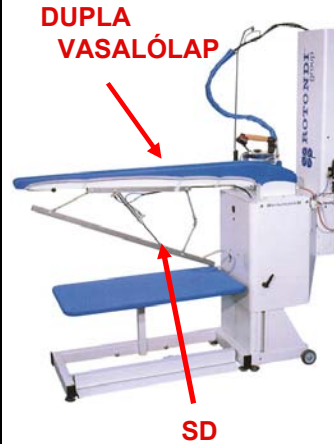

2000E + AR-20DO-SD - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8 HP, pneumatikus lábszár feszítő, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömítő tartó ostor. 230/1/50-60

2001E + AR-20DO-SD -Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-7 OPEN gőztömítővel, pneumatikus lábszár feszítő, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömítő tartó ostor, 230/1/50-60



OPCIÓK 2000E+AR-20DO SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

<p>APP-EC-9 - Kiegészítő EC-9 kézi vasaló</p>	
<p>13002032 - Alumínium keretes teflon talp EC-7 OPEN vagy EC-9 vasalóhoz</p>	
<p>RL3 - Lámpatest tartókonzollal</p>	
<p>RT3 - Vasaló balanszer</p>	
<p>RLT3 - Lámpa test tartókonzollal + vasaló balanszer</p>	
<p>RS3 - COLOMBO digitális vezérlés különböző funkciók beállításához</p>	
<p>RS4 - E-EC-7 OPEN varrat szétvasaló kézi vasaló COLOMBO digitális vezérléssel és gőz kondenzorral</p>	
<p>SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel</p>	
<p>KIT-20 - Beszerelő készlet 2001E verzióhoz</p>	
<p>IGÉN YSZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTSG</p>	

1970 SOROZAT
TÉGLALAP ALAKÚ VASALÓ ASZTAL

LEÍRÁS

1970/L - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal függönyöknek, ágyneműknek, elektromos fűtésű hőfokszabályozóval, méretek 250 x 80 cm, két db vákum elszívó egység, egyenként 0,37KW -0,5 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 230/1/50-60


1970/XL -Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal függönyöknek, ágyneműknek, elektromos fűtésű hőfokszabályozóval, méretek 295 x 80 cm, két db vákum elszívó egység, egyenként 0,37KW -0,5 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 230/1/50-60

1970/XXL - -Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal függönyöknek, ágyneműknek, elektromos fűtésű hőfokszabályozóval, méretek 340 x 80 cm, két db vákum elszívó egység, egyenként 0,37KW -0,5 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 230/1/50-60



OPCIÓK 1970/L - XL - XXL SOROZATHOZ

LEÍRÁS

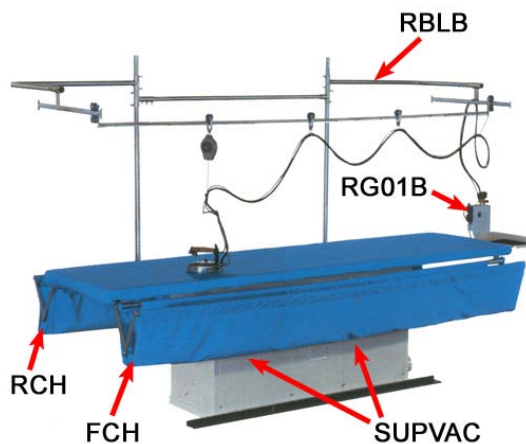

FCH - Elülső oldali függőnytartó zsák 1970/L - XL - XXL

RCH - Hátsó oldali függőnytartó zsák 1970/L - XL - XXL

RBLB - Vasaló balanszer 1970/L - XL - XXL-hez

RG01B - Gőz kondenzor 1970/L - XL - XXL-hez EC-289 vagy EC-289/3 vasalóval

RSLB - Vasaló balanszer lámpatest tartókonzollal 1970/L - XL - XXL-hez

SUPVAC - Nagy teljesítményű elszívó egység 0,55KW-0,75HP 1970/L - XL - XXL-hez

3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz



3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz

RP12 - Vízpisztoly



RPV1 - Gőzpisztoly (CSAK GŐZ KONDENZORRAL RG01B)



RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly (CSAK GŐZ KONDENZORRAL RG01B)



KIT-20 - Beszerelő készlet 1971 asztalokhoz RG01B-vel

1980 SOROZAT
NÉGYSZÖGLETES VASALÓASZTAL

LEÍRÁS

1980/A - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal, hőfokszabályozó 130x65 cm, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor . 230/1/50-60

1980/AC - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal, hőfokszabályozó, 130x65 cm, vákum elszívó egység 0,6kw-0,8HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztő 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor . 220-400/3/50-60

1980/S - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal 130x65 cm, elektromos fűtéssel , felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor 230/1/50-60

1980/SC -Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal 130x65 cm, elektromos fűtéssel , felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP 0,6KW-0,8HP, elektromos gőzfejlesztő, 5 literes kapacitású gőzfejlesztő 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor - 220-400/3/50-60.

1980/SM - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal, felfújási funkcióval 130x65 cm, elektromosan fűtött vasalólappal, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, 2 db FELFÚJÓ motor, egyenként 0,13 KW - 0,16 HP, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 230/1/50-60

1980/SMC - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal, felfújási funkcióval 130x65 cm, elektromosan fűtött vasalólappal, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,13 KW - 0,16 HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztő, 4 KW, automata vízadagoló szivattyú és elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 220-400/1-3/50-60









OPCIÓK 1980 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

<p>RA5 - Fűtött ujj vasaló párna</p>	
<p>RSF1 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához</p>	
<p>RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna</p>	
<p>RSC1 - Gőz kondenzor kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly</p>	
<p>RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly</p>	
<p>RL4 - Lámpatest tartókonzollal</p>	
<p>RT4 - Vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)</p>	
<p>RLT4 - Lámpatest tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hez)</p>	
<p>INOX BOILER - 5 literes rozsdamentes acél gőzfejlesztő AISI 304</p>	
<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz</p>	
<p>APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltétellel és elektromos csatlakozóval</p>	

LEÍRÁS


<p>RP12 - Vízpisztoly</p>	
<p>RA4 - Nadrág felső vasalólap</p>	
<p>SUP-COV2 - Vasalófej huzat polyester és kék hőálló szivacs 6 mm</p>	
<p>RVC2 - 20 LITERES műanyag víz tartály rozsdamentes tartóval</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító</p>	
<p>KIT-20 - Beszerelő szett 1980/A asztalhoz RSC1-gyel</p>	
<p>3019065 - Mini kompresszor sűrített levegővel üzemelő asztalokhoz, 1,5 KW -2 HP - 6 literes tartály (1980/S - 1980SC)</p>	
<p>ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasalóval) 1980/AC és 1980/SC- hez</p>	
<p style="text-align: center;"><i>1980 sorozat elérhető egy vagy két forgatható karral speciális vasaló párnával (lásd 52-53. oldal) -</i></p> <p style="text-align: center;">IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG és VASALÓLAP MÉRETEK</p>	

2000E SOROZAT
VASALÓASZTAL VÁKUM ELSZÍVÁSSAL ÉS FELFÚJÁSSAL
FŰTÖTT VAGY FŰTÉS NÉLKÜLI VASALÓLAPPAL


ELECTRIC

LEÍRÁS


2002E - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási funkcióval, gázrugós magasság állítással, egy vagy két forgatható kar csatlakoztathatási lehetőség, bal vagy jobb oldali kezelőpedálok, vasalólap méret 1385x500x295 mm, vákuum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, alap kivitelben elektromos fűtéssel. 230/1/50-60

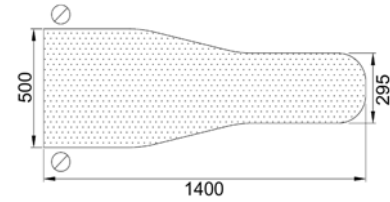


2003E – Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási funkcióval, gázrugós magasság állítással, egy vagy két forgatható kar csatlakoztathatási lehetőség, bal vagy jobb oldali kezelőpedálok, vasalólap méret 1400 x 500 x 290 mm, vákuum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, alap kivitelben elektromos fűtéssel. 230/1/50-60 Hz

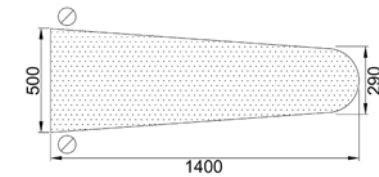


2004E -Négyszögletes kialakítású vákuum elszívású vasalóasztal felfújási funkcióval, gázrugós magasság állítással, egy vagy két forgatható kar csatlakoztathatási lehetőség, bal vagy jobb oldali kezelőpedálok, vasalólap méret 1300 x 650 mm, vákuum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, alap kivitelben elektromos fűtéssel. 230/1/50-60



2005E - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási funkcióval, gázrugós magasság állítással, egy vagy két forgatható kar csatlakoztathatási lehetőség, bal vagy jobb oldali kezelőpedálok, vasalólap méret 1400 x 400 x 225 mm, vákuum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, alap kivitelben elektromos fűtéssel. 230/1/50-60 Hz

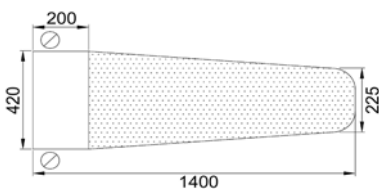









2006E - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási funkcióval, gázrugós magasság állítással, egy vagy két forgatható kar csatlakoztathatási lehetőség, bal vagy jobb oldali kezelőpedálok, vasalólap méret 1220 x 320 x 320 mm, vákuum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, alap kivitelben elektromos fűtéssel. 230/1/50-60 Hz



OPCIÓK 2000E SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

<p>RSF5 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához - átmérő 85 mm - hossz 710mm 2004E-hez</p>	
<p>RSF2DX -Hajlított forgatható kar kiegészítő vasaló párnához - jobb - átmérő 85mm</p>	
<p>RSF2SX -Hajlított forgatható kar kiegészítő vasaló párnához - bal - átmérő 85mm</p>	
<p>RA5 - Fűtött ujj vasaló párna</p>	
<p>RA4 - Nadrág felső vasalólap</p>	
<p>RS3 - COLOMBO digitális vezérlés különböző funkciók beállításához (csak pneumatikus verziónál)</p>	
<p>RS5 - E-E-EC-298/1kézi vasaló COLOMBO digitális vezérléssel és gőz kondenzorral (csak pneumatikus verziónál)</p>	
<p>RA11 - Rozsdamentes acél foltkeszelő párna</p>	

LEÍRÁS

<p>RSC1 - Gőz kondenzor kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11.</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly</p>	
<p>RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly</p>	
<p>RT3 - Vasaló balanszer (EC-289/3-hez)</p>	
<p>RL3 - Lámpatest tartókonzollal</p>	
<p>RLT3 - Lámpatest tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)</p>	
<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon EC-289 vasalóhoz</p>	
<p>RSUPP2000 - Kiegészítő vasaló tartó alátét + konzol állítható magassággal</p>	

LEÍRÁS

<p>COLD1 - Speciális vasalólap huzat fűtés nélküli vasalólapokhoz 2002E-2003E-2005E vasalóhoz</p>	
<p>COLD2 - Speciális vasalólap huzat fűtés nélküli vasalólapokhoz 2004E vasalóhoz</p>	
<p>RDP200 - Dupla kezelőpedálok jobb és bal oldalon is</p>	
<p>RBOI2 - 5 liter es - 4KW rozsdamentes acél gőzfejlesztő elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11. 220-400/3/50-60</p>	
<p>INOX - 5 literes rozsdamentes acél AISI 304 gőzfejlesztő</p>	
<p>VTR - Üvegszál erősítésű műanyag vasalólap (CSAK 2002 és 2003-hpz)</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító RBOI2-höz</p>	
<p>APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval</p>	
<p>RP12 - Vízpisztoly</p>	
<p>Q7 - Sztandard kialakástól (400/3/50) különböző 220/3/50 vagy 220/3/60 feszültségű kialakítás</p>	
<p>AHA - Elektromos vezérlésű automatikus magasság állítás</p>	
<p>KIT-20 -Beszerelő készlet RSC1-gyel</p>	
<p style="text-align: center;">IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG VAGY 3 FÁZIS - SPECIALIS FORGATHATÓ PÁRNA FORMÁKKAL AZ 52-53. OLDALON</p>	

2500 SOROZAT
NÉGYZET ALAKÚ ASZTAL GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL KÖTÖTT ÁRUHOZ

LEÍRÁS

2510 - Négyzet alakú vasaló asztal gőzölő funkcióval, döntött vasalólap, vákum elszívó egység 0,55KW- 0,75 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor 230/1/50-60.

Vasalólap méret: 1300 x 800 mm

2530 - Négyzet alakú vasaló asztal gőzölő funkcióval, döntött vasalólap, vákum elszívó egység 0,55KW- 0,75 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11 szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 230/1/50-60. **Vasalólap méret: 1800 x 900 mm**

2540 - Négyzet alakú vasaló asztal gőzölő funkcióval, döntött vasalólap, vákum elszívó egység 0,75 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor 24,5 literes kapacitású (kW 18) elektromos gőzfejlesztő. 220- 400/3/50-60. **Vasalólap méret: 1300 x 800 mm**

2560 - Négyzet alakú vasaló asztal gőzölő funkcióval, döntött vasalólap, vákum elszívó egység 0,55KW- 0,75 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, 24,5 literes kapacitású (kW 18) elektromos gőzfejlesztő. 220-400/3/50-60.

Vasalólap méret: 1800 x 900 mm



OPCIÓK 2500 SOROZATHOZ:
LEÍRÁS

RSF7 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához	
RA5 - Ujja vasaló párna	
RD07 - Felfújó egység	
RT01 - RAFFAELLO ÉRINTŐKÉPERNYŐS vezérlés - 9 programmal - fejtöltéshez, elő és utó vákum elszíváshoz, zárás/préselés és levegő-befújás időzítéshez - 220/1/50-60	
RTL01 - Manuális ruha tartó	
3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz	
3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289 vasalóhoz	
RDP02 - Mágneses vízlágyító 2540-2550-2560	
APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval	
RP12 - Vízpisztoly	
RPV1 - Gőzpisztoly	
RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly	
KIT-20 -Beszerelő készlet 2510-2520-2530-hoz	
IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG SPECIALIS FORGATHATÓ PÁRNA FORMÁKKAL 52-53. OLDALON	

3000 SOROZAT

VASALÓASZTAL GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL ÉS VÁKUM ELSZÍVÁSSAL

LEÍRÁS

3000 - Vasalóasztal gőzölő funkcióval és vákum elszívással, központi gőzhálózatához csatlakoztatható, vákum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 230/1/50-60

3008 - Vasalóasztal gőzölő funkcióval és vákum elszívással, 8 liter (6 kW) kapacitású elektromos fűtésű gőzfejlesztő, vákum elszívó egység 0,37 KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 220-400/3/50-60








3032 - Vasalóasztal gőzölő funkcióval és vákum elszívással 16,6 liter (6+9 kW) kapacitású elektromos fűtésű gőzfejlesztő, vákum elszívó egység 0,37 KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 220-400/3/50-60

3016 - Vasalóasztal gőzölő funkcióval és vákum elszívással 16,6 liter (7,5 kW) kapacitású elektromos fűtésű gőzfejlesztő, vákum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 220-400/3/50-60



OPCIÓK 3000 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS


<p>RSF3 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához átmérő 85 mm</p>	
<p>RSF3/2 - Forgatható kettős kar kiegészítő vasaló párnához</p>	<p>RA7/2</p> 
<p>RA5 - Fűtött ujj vasaló párna</p>	
<p>RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna</p>	
<p>RA7/2 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF3/2-höz</p>	
<p>RA4 - Nadrág felső vasalólap</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly</p>	
<p>RPAV2- Levegő-gőzpisztoly</p>	

LEÍRÁS






<p>RL - Lámpatest tartókonzollal</p>	
<p>RT1 - Vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)</p>	
<p>RLT1 - Lámpatest tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)</p>	
<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító 3008-3032-3016</p>	
<p>APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval</p>	
<p>RP12 - Vízpisztoly</p>	
<p>ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasalóval)</p>	
<p>SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel</p>	
<p>KIT-20 - Beszerelő készlet 3000-hez</p>	
<p>IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG</p>	

3300 SOROZAT

VÁKUM ELSZÍVÁSÚ VASALÓASZTAL FELFÚJÁSI ÉS GŐZÖLÉSI FUNKCIÓVAL

LEÍRÁS	
<p>3300 - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási és gőzölési funkcióval, központi gőzhálózatához csatlakoztatható, vákuum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó oszlop. 230/1/50-60.</p>	
<p>3308 - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási és gőzölési funkcióval, 8 liter (6 kW), kapacitású elektromos gőzfejlesztő, vákuum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó oszlop. 220-400/3/50-60</p>	
<p>3332 - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási és gőzölési funkcióval, 16,6 liter (6+9 kW) kapacitású elektromos gőzfejlesztő, vákuum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó oszlop. 220-400/3/50-60</p>	
<p>3316 - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási és gőzölési funkcióval, 16,6 liter (7,5 kW), kapacitású elektromos gőzfejlesztő, vákuum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó oszlop. 220-400/3/50-60</p>	

OPCIÓK 3300 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS	
<p>RSF4 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához átmérő 85 mm</p>	
<p>RSF4/2 - Forgatható kettős kar kiegészítő vasaló párnához</p>	<p>RA7/2</p> 
<p>RA5 - Fűtött ujj vasaló párna</p>	
<p>RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő vasaló párna</p>	
<p>RA7/2 - Rozsdamentes acél foltkezelő vasaló párna RSF4/2-höz</p>	
<p>RA4 - Nadrág felső vasalólap</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly</p>	
<p>RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly</p>	

LEÍRÁS	
RL1 - Lámpatest tartókonzollal	
RT1 -Vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)	
RLT1 - Lámpatest tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)	
3002002 - Alumíniumkeretes teflon talp EC-11 vasalóhoz	
3002035 - Alumíniumkeretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz	
RDP02 - Mágneses vízlágyító 3308-3332-3316	
APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltétellel és elektromos csatlakozóval	
RP12 - Vízpisztoly	
ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasalóval)	
SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel	
KIT-20 - Beszerelő készlet 3300-hoz	
3019065 - Mini kompresszor sűrített levegővel üzemelő asztalokhoz, 1,5 KW -2 HP - 6 literes tartály	
IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG	